




## Steel Harmonized K2P Original

Art no: 30145 RSK: 8312075

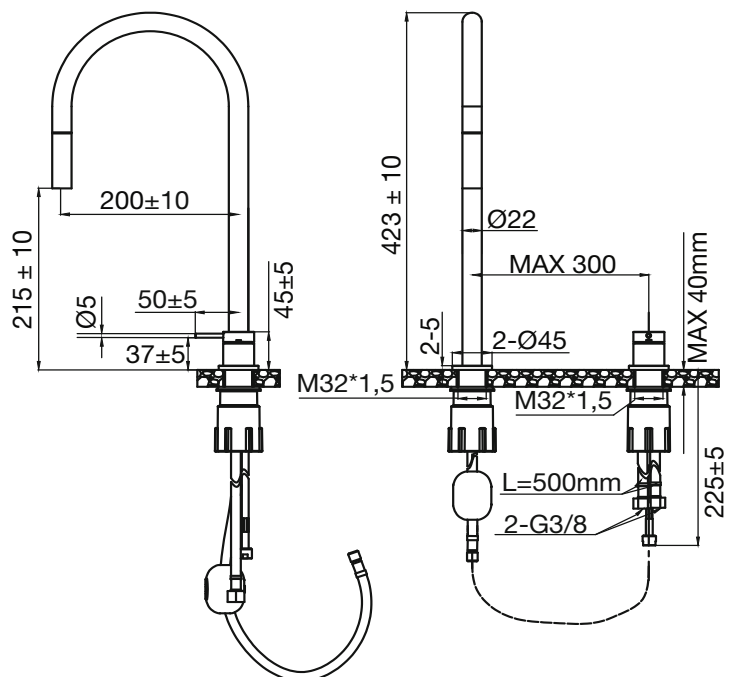

**Primy**  
Stainless Steel  
Kitchen & Bathroom

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden  
info@scandtap.com, www.scandtap.com

**STF**  
23-0960-TH2

Vi har produkter anpassade  
till Branschregler Säker  
Vatteninstallation 2021:1.

**CE**  
PS 3857

Typgodkännande  
nr: 1355  
Ackrediteringsnummer: 1913

# SCANDTAP

## BATHROOM CONCEPTS

### SV

Köksblandare med separat pip och vred. Modern minimalistisk design med slimmade former och stor anpassningsbarhet. Avstånd och vinkel mellan grepp och pip kan anpassas efter personlig smak och behov. Blandaren har ett mjukt formspråk som ger ett rent intryck. Formgiven med ett diskret utdragbart munstycke för smidig rengöring.

• Tillverkad i rostfritt stål • Cold start-funktion • Utdragbart munstycke • Kan låsas i fast position så att pipen inte är rörlig • Riktbar Neoperl strålsamlare

#### Tekniska data:

Håltagning pip: 35 mm | Håltagning handtag: 35 mm | Rekommenderat CC mellan pip och handtag: 100-300 mm | Vridbar: 0°, 110° eller 360° | Anslutning: G 3/8 | Cold start-funktion

### NO

Kjøkkenbatteri med separat tut og håndtak. Moderne, minimalistisk design med slanke former og stor tilpasningsevne. Avstand og vinkel mellom håndtak og tut kan tilpasses etter personlig smak og behov. Blandebatteriet har et mykt formspråk som gir et rent inntrykk. Formgitt med et diskret uttrekkbart munnstykke for smidig rengjøring.

• Laget i rustfritt stål • Uttrekkbart munnstykke • Cold start-funksjon • Kan låses i fast posisjon slik at tuten ikke er bevegelig • Vribar Neoperl strålesamler

#### Tekniske data:

Hulltaking tut: 35 mm | Hulltaking håndtak: 35 mm | Anbefalt cc mellom tut og håndtak: 100–300 mm | Vribar: 0°, 110° eller 360° | Tilkobling: G 3/8 | Cold start-funksjon

### DK

Køkkenbatteri med separat tud og greb. Moderne minimalistisk design med slankere former og stor alsidighed. Afstanden og vinklen mellem greb og tud kan tilpasses efter personlig smag og behov. Blandingsbatteriet har et blødt formsprog, som giver et rent indtryk. Formgivet med en diskret udtrækkelig dyse.

• Fremstillet i rustfrit stål • Cold start-funktion • Kan låses i fast position, så tuden ikke kan bevæge sig • Retningsjusterbar Neoperl-strålesamler • Udtrækkelig dyse

#### Tekniske data:

Hulboring til tud: 35 mm | Hulboring til håndtag: 35 mm | Anbefalet CC mellem tud og håndtag: 100-300 mm | Drejelig: 0°, 110° eller 360° | Tilslutning: G 3/8 | Cold start-funktion

### FI

Keittiöhana, jossa on erillinen juoksuputki ja nuppi. Moderni minimalistinen design, jossa on kapeat muodot ja erinomainen muunneltavuus. Kahvan ja juoksuputken välistä etäisyyttä ja kulmaa voidaan mukauttaa oman maun ja tarpeiden mukaan. Hanan pehmeä muoto kiittää kauniin yleisilmeen. Huomaamaton ulosvedettävä suokappale helpottaa puhdistusta.

• Valmistettu ruostumattomasta teräksestä • Cold start -toiminto • Voidaan lukita tiettyyn asentoon niin, ettei putki liiku • Suunnattava Neoperl-poresuutin • Ulosvedettävä suokappale

#### Tekniset tiedot:

Juoksuputken reikä: 35 mm | Kahvan reikä: 35 mm | Suositeltu CC putken ja kahvan välillä: 100–300 mm | Käännettävissä: 0°, 110° tai 360° | Liitäntä: G 3/8 | Cold start -toiminto

### DE

Küchenarmatur mit separatem Auslauf und Hebel. Das moderne minimalistische Design mit seinen schlanken Formen zeichnet sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit aus. Abstand und Winkel zwischen Griff und Auslauf lassen sich nach individuellem Geschmack und Bedarf einstellen. Die Armatur sorgt mit ihrer sanften Formensprache für einen klaren Eindruck. Gestaltet mit einem diskret ausziehbaren Auslauf für eine flexible Reinigung.

• Aus Edelstahl • Cold-Start-Funktion • Lässt sich in einer Position sperren, sodass der Auslauf nicht beweglich ist • Ausrichtbarer Neoperl-Strahlregler • Ausziehbarer Auslauf

#### Technische Daten:

Lochbohrung Auslauf: 35 mm | Lochbohrung Griff: 35 mm | Empfohlener Mittenabstand zwischen Auslauf und Griff: 100–300 mm | Drehbar: 0°, 110° oder 360° | Anschluss: G 3/8" | Cold-Start-Funktion

### EN

Kitchen mixer with separate spout and handle. Modern minimalist design with slim shapes and great adaptability. Distance and angle between grip and spout can be adjusted according to personal taste and needs. The mixer has a soft design language that gives a clean impression. Designed with a discreet pull-out spout for easy cleaning.

• Made from stainless steel • Pull-out spout • Cold-Start function • Can be locked in position so spout cannot be moved • Neoperl nozzle

#### Technical data:

Hole diameter spout: 35 mm | Hole diameter handle: 35 mm | Recommended CC between spout and handle: 100-300 mm | Rotation 0°, 110° or 360° | Water connection: G3/8" | Cold-Start function

**Primy**  
Stainless Steel  
Kitchen & Bathroom

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden  
info@scandtap.com, www.scandtap.com



23-0960-TH2

